


İç Mekan LED Bar Serisi Indoor LED Bar Series

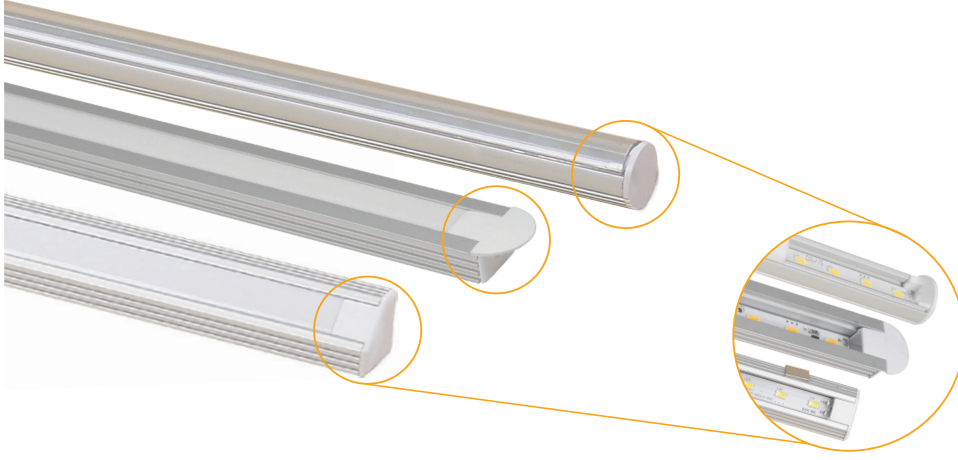

Gövde Body	Alüminyum profil Aluminium profile	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	24	Frekans Frequency (Hz)	50
LED	Mid power LED	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP20
Optik Kapak Diffuser	Yüksek ışık geçirgenliğe sahip opal PMMA PC opal glass with high light transmission	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	7035
Sürücü Driver	Sabit gerilim sürücü Constant voltage driver	Opsiyonlar Options	İstenilen renk sıcaklığına (CCT) LED uygulaması. Kırmızı, yeşil, mavi ve amber renk seçenekleri. LED application according to desired correlated colour temperature (CCT). Red, green, blue and amber color applications.		

Difüzör Opsiyonları Product Details


Ürün Kodu Code No	Tip Type
4301 662	100 cm Buzlu Bombeli/Frosted Curved (Sıva Üstü için/For Surface Mounted)
4301 652	100 cm Şeffaf Bombeli/Clear Curved (Sıva Üstü için/For Surface Mounted)
4301 642	100 cm Opal Bombeli/Opal Curved (Sıva Üstü için/For Surface Mounted)
4301 692	100 cm Buzlu Düz/Frosted (Sıva Altı Recessed/Köşe Corner)
4301 682	100 cm Şeffaf Düz/Clear Smooth (Sıva Altı Recessed/Köşe Corner)
4301 672	100 cm Opal Düz/Clear Smooth (Sıva Altı Recessed/Köşe Corner)

Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

Teknik Çizim Technical Drawing

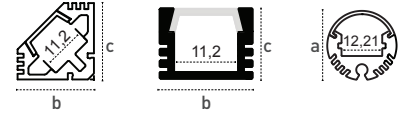

İç Mekan LED Bar Sürücüleri Indoor LED Bar Drivers

Ürün Kodu Code No	Tip Type
5918 2611	60W 24V 2,5 A
5918 2620	120W 24V 5A
5918 2630	200W 24V 8,3A
5918 2640	360W 24V 15A

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	LED Adedi LED Number (LED/m)	Gerilim Voltage (Vdc)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack
5618 1114	19	60	24	3000-4000-6500	1000x20.5x14.5	1
5618 3114	19	60	24	3000-4000-6500	1000x27x17	1
5618 2114	19	60	24	3000-4000-6500	1000x21.5x12	1
5618 1314	29	120	24	3000-4000-6500	1000x20.5x14.5	1
5618 3314	29	120	24	3000-4000-6500	1000x27x17	1
5618 2314	29	120	24	3000-4000-6500	1000x21.5x12	1