

Filament Serisi

Filament Series



5982 2050-2120



5982 2040-2060



5982 2030-2020



5982 2130-2140

Gövde Body	Şeffaf cam Clear glass	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	Filament	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	Duy Base	E27 - E14
		Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.50		

Geniş çalışma aralığı sayesinde (-20..... +40C) her ortamda kullanılabilme özelliği vardır.
Can be used under all conditions with its broad operating temperature range (-20..... +40C).

Dahili sürücü sayesinde yardımcı elmanlara ihtiyaç duymadan kolay kurulum.
Internal driver enables easy installation without the need for ancillary elements.


Uzun ömürlü LED'ler sayesinde bakım masrafları minimize edilmiştir.
Maintenance costs are minimized thanks to long lifetime LED.

Minimum karbondioksit salınımı ile çevre dostu ve enerji verimlidir.
Environment and energy friendly with minimum carbonioxyde emission.

Lamba ömrü boyunca ışık akısı değişmez.
Luminous flux will not change during lamp life.

Diğer lambalara göre açma kapama sayısı 10 kata kadar daha uzundur.
Opening and closing number compared to other lamps are up to 10 times hinger.

Teknik Çizim Technical Drawing

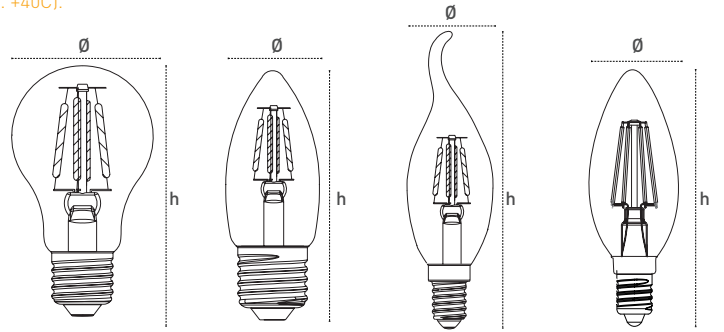

5982 2050-2120 5982 2040-2060 5982 2030-2020 5982 2130-2140

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5982 2040	Buji E27	4	400	3000	100	60x108	100	0,017	4
5982 2060	Buji E27	4	400	6500	100	60x108	100	0,017	4
5982 2130	Buji E14	4	400	3000	100	35x97	100	0,017	4
5982 2140	Buji E14	4	400	6500	100	35x97	100	0,017	4
5982 2030	Buji Kıvrık E14	4	400	3000	100	35x115	100	0,018	4
5982 2020	Buji Kıvrık E14	4	400	6500	100	35x115	100	0,018	4
5982 2050	E27	4	400	3000	100	60x108	100	0,019	4
5982 2120	E27	4	400	6500	100	60x108	100	0,019	4